



衝浪板修補包(不含面漆)說明書

材料包內容：

- ①EP-2F1A 樹脂 (200g) x 1 瓶
- ②EP-2F1B 硬化劑 (100g) x 1 瓶
- ③400 ml 量杯 x 2 個
- ④50 ml 量杯 x 1 個
- ⑤6 oz 玻纖平織布(100*50 cm) x 1 張
- ⑥Q-cell 空心玻離微珠(50 g) x1 包
- ⑦1 吋油漆刷 x 3 支
- ⑧天然乳膠手套 x 2 雙
- ⑨攪拌棒(竹筷子) x 1 雙
- ⑩砂紙#P100 x 1/4 張
- ⑪葉形鋸齒板 x 1 片
- ⑫說明書 x 1 份

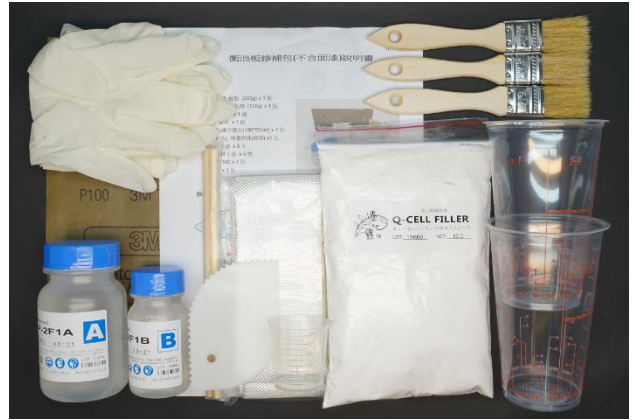

修補方法：

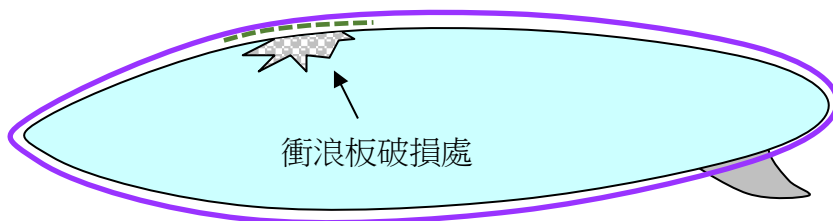

- 【配方三】面漆
- - - -【配方二】玻纖層
- ▣▣▣【配方一】補土

①先把要修補的破洞週圍用砂紙磨粗糙（粗糙範圍可加大）。②清水洗淨，洗去衝浪板上的粉屑及塩份，施工前衝浪板完全乾燥。③補土【配方一】用小刮板刮平，待固化後，打磨平整。④先將玻纖布剪成適當大小，可刷樹脂【配方二】再鋪上1~2層玻纖布，持續刷樹脂直到纖維布完全浸潤（透明）。⑤若要塗面漆 ER-97 焗瓷漆（另購），打磨平整並將粉末清乾淨即可塗 ER-97 焗瓷漆，另見 ER-97 塗刷程序說明。

【配方一】EP-2F1A : EP-2F1B : Q-cell = 2:1:1 (一次補 < 5mm 厚，太厚易發熱溶掉保麗龍)

【配方二】EP-2F1A : EP-2F1B = 2 : 1

【配方三】ER-97A : RC 色膏 : ER-97B = 50 : 5 : 50 (另購) 同面積要一次調

操作提示：

① A、B 調合時要刮邊刮底徹底攪勻，EP-2F1 塗大面積時少量分次調料邊調邊用。（樹脂在容器中是塊狀易蓄熱，會比薄塗在玻纖上樹脂更快硬化）②樹脂杯(PP 材質)用畢殘料倒掉，可將刷子放在杯內，固化後將刷子連同杯內殘膠一併拔除，量杯可重複使用。③若不慎沾污，在固化之前可用酒精(純度 95%)擦拭。

原料物性：

項目	主要成份	外觀	注意事項
EP-2F1A 樹脂	環氧樹脂	透明稠狀，輕微藥水味	沾手立即清洗
EP-2F1B 硬化劑	胺類	透明液狀，輕阿摩尼亞味	沾手立即清洗
6 oz 玻纖平織布	玻璃	白色布狀	布邊會扎手，裁剪時戴手套口罩防粉屑吸入。
Q-CELL	玻璃	白色微粒狀	戴口罩，防粉屑吸入。

操作安全注意事項：



危害警告訊息：

① 輕微刺激眼睛。② 吞食有害。③ 儲存於高溫中可能產生有害氣體。

危害防範措施：① 緊蓋容器，置於陰涼處所。② 操作完畢，清洗暴露肌膚。

健康及安全資訊：① 施工時與乾燥期間確保工作場所通風良好，並配戴橡膠手套

PVC 護目鏡等防護具，避免吸入噴霧。② 若不小心沾到眼睛皮膚，請立刻用清水沖洗並視情況就醫診治。



儲存注意事項：

① 請勿食用，勿用空的容器儲存食物，並放於兒童無法取得處，避免兒童碰觸。

② A 劑、B 劑應儲存於 25°C 陰涼乾燥處，保存期限 12 個月(視儲存環境而定)。③ 產品有一部份能溶解水中，對魚類有輕微的毒性。請不要傾倒或排放到水裡。

④ 翻倒時須用砂土掩蓋再清理，廢棄物不可倒入水溝或水源。⑤ 廢棄的樹脂須兩劑調和成固體再丟棄。⑥ 本產品儲存操作使用時必須符合工業衛生事項並遵守地方法規，本訊息僅依目前所了解的基礎來說明其必須注意的安全事項，不能因此保證或判斷其特性或屬性。

連絡資訊：

resins.com.tw